



MERKINTÖJEN SELITYKSET:

-  Kaavan mukainen katualueenraja
-  Ajourata, rakennekerrokset ja asfaltti
-  Kevyen liikenteen väylä, rakennekerrokset ja asfaltti
-  Upotettu betonireunakivi, 170x300 m, väri harmaa.
Rk näkyvä 12 cm
Tonttiliittymissä rk näkyvä 6 cm
Kevyen liikenteen väylää risteävien katujen kohdalla rk näkyvä 0 cm
Painanteissa tai valikaistalla hulevesikaivojen kohdalla rk näkyvä 0 cm ja sen lasketun rk:n pituus 0,6 m
-  Betonikiveys
-  Nurmi A2
-  Suunniteltu hulevesilinja ja kaivo, kaivonnumero, kannen- ja vesijuoksun korkeus.
Asfaltti- ja kiveysalueilla kaivot ritiläkannella, viheralueilla ja -kaistoilla kupukannella.
-  Suunniteltu salaoja linja So110
-  Oja/painanne
-  Suunniteltu jätevesilinja ja kaivo
-  Suunniteltu vesijohto
-  Nykyinen hulevesilinja ja kaivo, kannen ja vesijuoksun korkeus

ISTUTUKSET JA VIHERTYÖT YMPÄRISTÖSUUNNITELMAN MUKAAN.
VALAISTUS VALAISTUSSUUNNITELMAN MUKAAN.

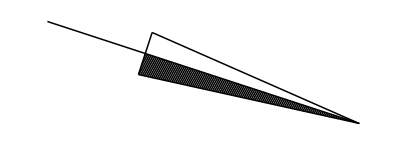

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä N2000

		Mittakaavat		
Rakennuskohde Tornion kaupunki Saarenpäänkadun, Sammonkadun ja Pellervontien saneeraus TORNIO	Piirustuksen sisältö Katusuunnitelma Asemapiirustus Saarenpäänkatu plv 300-640	1:500		
 FCG Suunnittelu ja teknikka Oy Elektroniikkatie 6, 90590 Oulu Puh. 0104090 www.fcg.fi		Muutos TKA P41832 K1419/3 Tiedosto		
Päiväys 11.2.2021 Pääsuunn. J-P. Ruonaniemi Hyv. J.Sillanpää	Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero Suunn. / Piirt. K.Kreus Tarkastaja J.Sillanpää Yhteyshenkilö J-P. Ruonaniemi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">A</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">S</td> </tr> </table>	A	S
A	S			